

BRAVA 200

BRAVA Encastrable / Built-in



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SPECS



L 46¼" X H 70" X P 23¾"
W 1174mm X H 1778mm X D 603mm



Ouverture d'encastrement / Installation opening
L 46¾" X H 70½" X P 25"
W 1187mm X H 1791mm X D 635mm



200



Finition extérieure / Exterior finish

Acier inox brossé (autres finis disponibles)
Brushed stainless steel (other finishes available)



Finition intérieure / Interior finish

Acier inoxydable brossé
Brushed stainless steel



Capacité / Capacity

28 clayettes coulissantes et 2 espace vrac
28 sliding shelves and 2 stacked bottles spaces



Alimentation électrique / Power supply

120V CA, 60Hz, circuit 15A dédié
120V AC, 60Hz on 15 Amps breaker



Porte / Door

Cadre en inox brossé et verre thermos avec protection UV
Brushed inox frame with thermal glass with UV protection



Contrôle numérique LVG/ LVG Digital control

Calibré à 13°C, variable de 6° à 16°C / 43° à 61°F
Calibrated at 13°C, settable from 6° to 16°C / 43° to 61°F



Coupe-froid / Gasket

Magnétique fini noir
Magnetic, black finish



Isolation / Insulation

R16
R16



Éclairage / Lighting

DEL
LED



Vérouillage / Lock

Clé unique
Single key

2

Garantie / Warranty


ans pièces et main-d'oeuvre
years parts and labor

5

Garantie / Warranty

ans compresseur
years compressor

OPTIONS FINITION FINISH OPTIONS

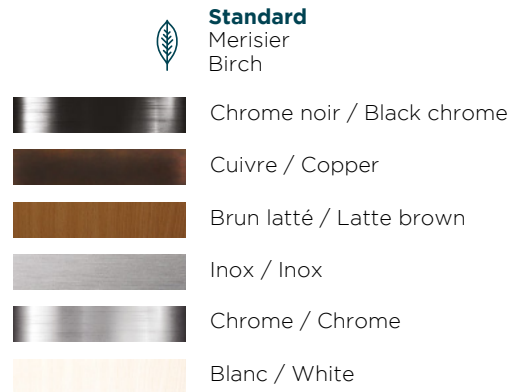

OPTIONS BOIS WOOD OPTIONS




RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION

- Évaporateur à gravité protégé contre la corrosion
Gravity evaporator treated against corrosion
- Compresseur ultrasilencieux
Ultra-quiet compressor
- Système anti-vibration unique à LVG
LVG's unique vibration-free system
- Condenseur statique
Static condenser
- Panne d'évacuation auto-suffisante
Self-contained draining pan

Attention / Warning

Un retrait de 2" sur les côtés des pentures est requis pour dégager les poignées.

A 2" space on hinge sides is required for handle clearance.

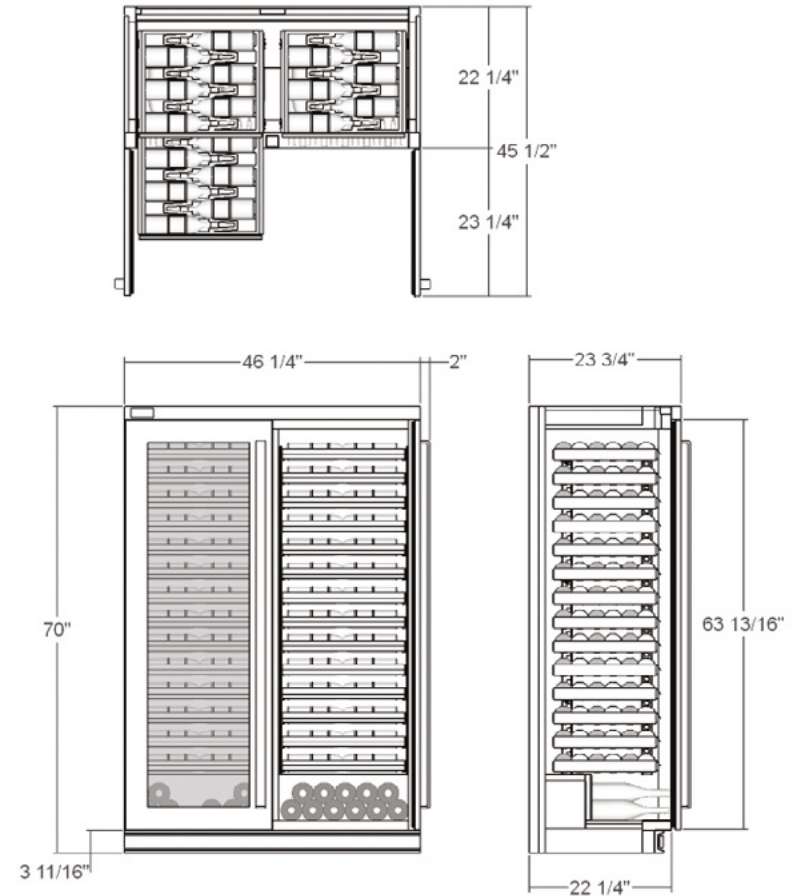

BRAVA 200